



کشش



اپلیکیتور لاکزنی



تابلوبرق اصلی



کوره لاکزنی



کنترل های این لاین



تیک آپ با تعویض اتوماتیک قرقره



شرکت صنایع راما پارسیان
بهترین کیفیت با پیشرفته ترین تکنولوژی

OMID

مدل های H20 ، H30 و H50

ماشین لاکزنی افقی دوخطه

تولید سیم های لاک گرد مسی و آلومینیومی

H50	H30	H20	گستره تولید
0.50 ~ 1.20	0.30 ~ 1.00	0.20 ~ 0.50	مسی mm
0.50 ~ 1.50	0.40 ~ 1.30	0.30 ~ 0.90	آلومینیومی mm

اولین ماشین لاکزنی مدرن ایران برای سیم لاک

مجهز به سیستم اندازه گیری لیزری ابعاد و

کنترل پیوستگی عایق inline

تولید براساس استانداردهای بین المللی و ملی

ساخت کامل توسط متخصصین مجرب شرکت صنایع راما پارسیان

با آخرین تکنولوژی روز

لاکزنی:

امید H20 امید H30 امید H50

نوع لاکزنی	قالبی		
لاک‌های قابل استفاده هم‌زمان	3		
تعداد پس‌ها	25	20	24
فضای سیم در هر پس	10 mm	12 mm	10 mm
قطر پولی‌های لاکزنی	410 mm	450 mm	460 mm
حجم تانک‌های لاک	۲ تانک ۷۵ لیتری + ۱ تانک ۱۵۰ لیتری		

کوره لاکزنی و سیستم خنک‌کاری:

تعداد خطوط و کوره	2 / 2
طول کوره	9 m
طول محفظه خنک‌کاری	6.8 m
قطر فن کوره	325 mm
سیستم مولد بخار	الکتریکی
سیستم پارافین‌زنی سیم	جامد - نخی

امید Enameling Machine



مشخصات کلی:

امید H20	امید H30	امید H50	مدل
30x2.7x2.3			ابعاد نامی (LxWxH) m
0.20 ~ 1.20	0.30 ~ 1.00	0.50 ~ 1.20	محدوده مسی mm
0.50 ~ 1.50	0.40 ~ 1.30	0.50 ~ 1.50	تولید آلومینیومی mm
400V/3/N/PE/50Hz			منبع تغذیه
140 kW			توان اسمی کل (دو خط)
75 db			نویز در فاصله ۱,۵ متری

کشش:

نوع	مخروطی
حداکثر قطر سیم ورودی	مسی: 1.80 mm ، آلومینیومی: 1.80 mm
حداکثر تعداد پس‌ها (PASS)	15
افزایش طول در هر قالب	26 %

آنیلر:

نوع	لوله ای / الکتریکی
طول آنیلر	16 m


جمع‌کن سیم (Take up):

نوع	عمودی
سیستم تعویض قرقره	تعویض اتوماتیک
قرقره‌های استوانه‌ای قابل استفاده	K200, K250, K355
قرقره‌های مخروطی قابل استفاده	A200/315, A250/400, A315/500, A400/630
حداکثر طول تراورس	600 mm

به منظور بهبود، حق هرگونه اعمال تغییرات در مشخصات فوق برای سازنده محفوظ است.



چیدمان ماشین لاکزنی OMID

ابعاد کلی:

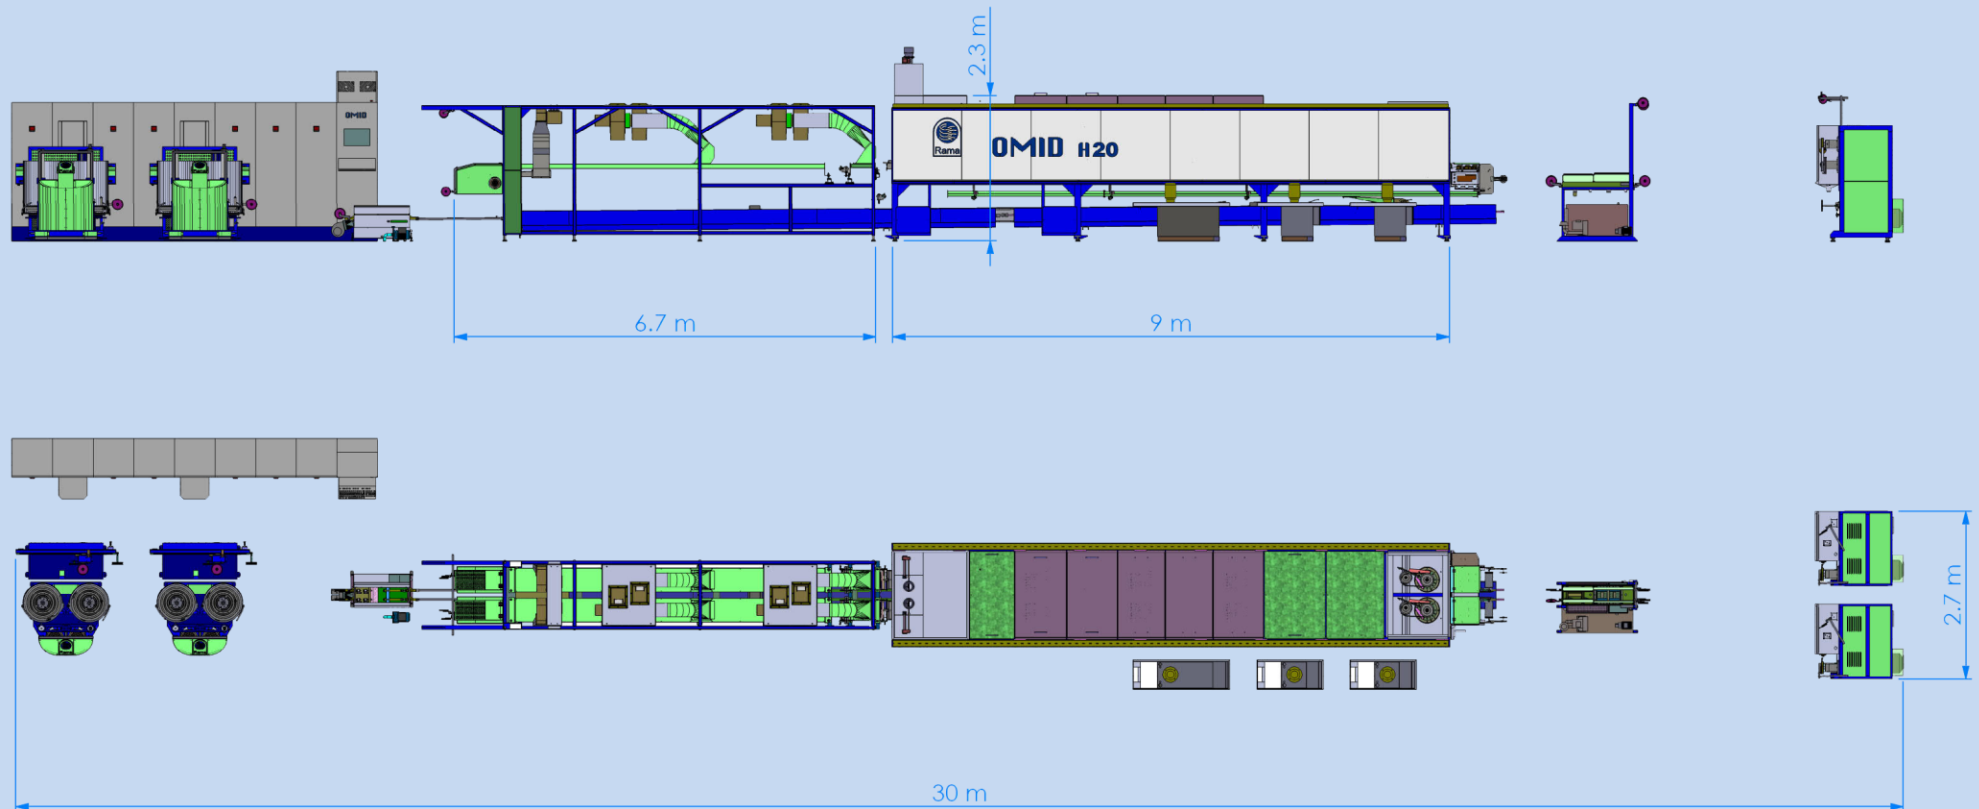



مقادیر فوق تقریبی بوده و ممکن است براساس نوع و مدل ماشین با مقادیر واقعی متفاوت باشد.

V×D ماشین لاکزنی OMID (V بر حسب m/min و D بر حسب mm)

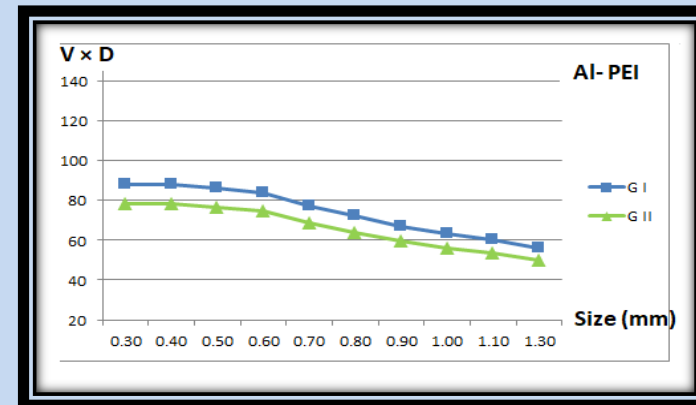
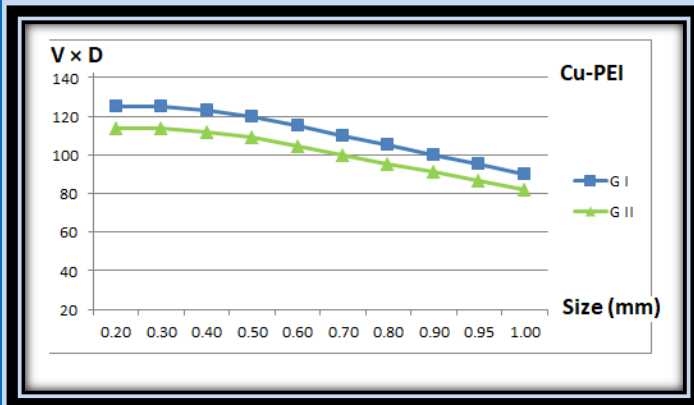


تناژ تولید و توان مصرفی ماشین لاکزنی OMID

Output

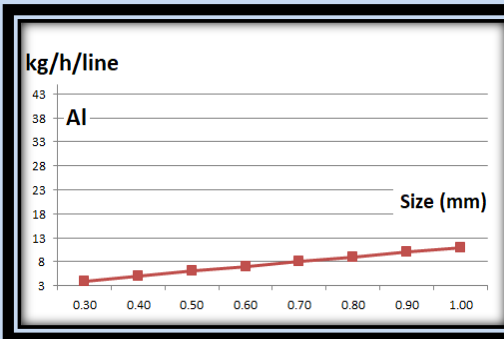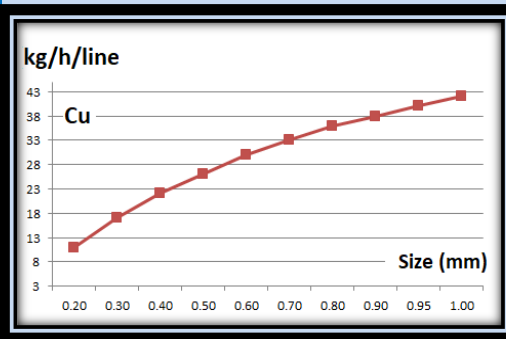

Power Consumption

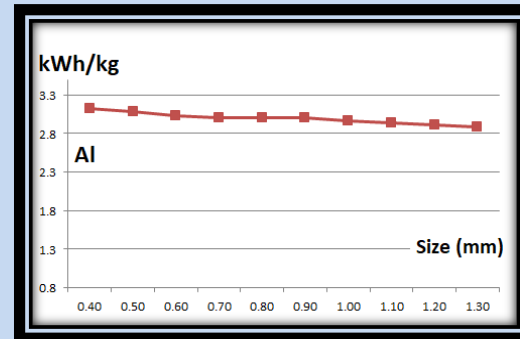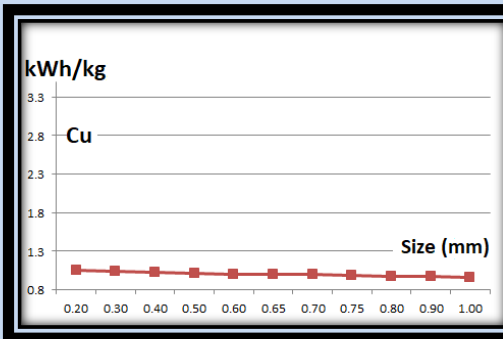

مقادیر فوق تقریبی بوده و ممکن است براساس نوع و مدل ماشین با مقادیر واقعی متفاوت باشد.

تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- خیابان ناهید غربی- پلاک ۴۲ ساختمان راما- طبقه ۵، کدپستی: ۱۹۶۷۷-۵۶۸۷۳
 تلفن: (۳۰ خط) ۰۲۱-۲۳۵۴۳۰۰۰، فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۶۶۰۰، وبگاه: www.ramaparsian.com، پست الکترونیکی: info@ramaparsian.com

